


Parquet prefinito

Parquet da incollare o flottante pronto da posare in 3 strati il cui strato esterno è formato da pioppo derullato. I profili sono dotati di un sistema di assemblaggio di precisione a scanalatura e linguetta su tutto il perimetro. La posa si effettua flottante con incollaggio tra gli incastri maschio/femmina oppure con incollaggio a pieno sul supporto con una colla appropriata. Il MAGNO è indicato per il nuovo o la ristrutturazione in abitazioni singole o collettive.

Disegno: Lama
Strato di usura: 3 mm
Supporto: compensato multistrato
Controbilanciamento: pioppo derullato

Dimensioni

Spessore: 14 mm
Larghezza: 190 mm
Lunghezza: 1860/1900mm
Contenuto per pacco: 2,8880 m²
Contenuto per paletta: 115,52 m²
Pacco/paletta: 40
Kg/m²: 8
Kg/paletta: 921

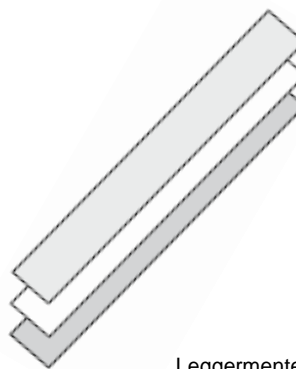

Leggermente bisellato sui 4 lati

Finiture

La formulazione dei prodotti utilizzati risponde ai requisiti dei test in vigore riguardanti l'etichettatura e la composizione.

Verniciato opaco**Spazzolatura**

Viene effettuata in fabbrica. Essa elimina la parte tenera del legno e gli conferisce l'aspetto che solo gli anni possono scolpire naturalmente.

Tipo di posa

Posa flottante maschio/femmina



Posa incollata



Posa indicata per riscaldamento a pannelli
 solo incollata con colla monocomponente di polimeri (Martyfix Pro)

**Imballaggio**

Imballaggio dentro film. Dei cappucci in cartone proteggono l'estremità delle aste.

Manutenzione

Aspirapolvere/ Scopa a frange
 Per detergerlo usare un panno leggermente umido e detersivi neutri, non schiumosi. Troppo acqua danneggia il pavimento.

Supporto compensato multistrato	Norma EN 14342 appendice ZA 3
Massa volumica (kg/m ³)	> 500 -15
Emissione formaldeide	E1 EN 717-1
Reazione al fuoco	EN/S1
Resistenza termica (m ² .K/W)	NPD
Resistenza alla flessione	NPD
Contenuto di Pentaclorofenolo	< o = 5 ppm
Scivolosità	NPD
Conduttività termica (W/m.K)	NPD
Durabilità biologica	Classe 1

Conforme alla norma EN 14342 appendice ZA 3



Per necessità produttive o di mercato, Timby Parquets è libera di apportare eventuali modifiche tecniche ai prodotti o ai colori senza preavviso