


Parquet da incollare o flottante pronto da posare in 3 strati. I profili sono dotati di un sistema di assemblaggio di precisione a scanalatura e linguetta su tutto il perimetro. La posa si effettua flottante con incollaggio tra gli incastri maschio/femmina oppure con incollaggio a pieno sul supporto con una colla appropriata. Il NUOVO CLIC 3 STRIPS è indicato per il nuovo o la ristrutturazione in abitazioni singole o collettive.

Disegno: Multilame/3 listelli
Strato di usura: 3,5 mm
Supporto: legno resinoso
Controbilanciamento: foglio di compensato

Dimensioni

Spessore: 14 mm
Larghezza: 192 mm
Lunghezza: 2200 mm
Contenuto per pacco: 2,534 m²
Contenuto per paletta: 88,69 m²
Pacco/paletta: 35
Kg/m²: 8,00
Kg/paletta: 650

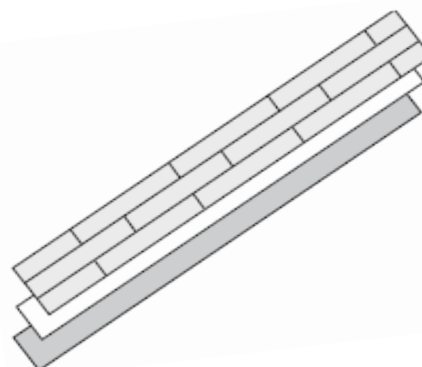

Finiture

La formulazione dei prodotti utilizzati risponde ai requisiti dei test in vigore riguardanti l'etichettatura e la composizione.

Verniciato



Tipo di posa

Posa flottante maschio/femmina



Posa incollata



**Posa indicata per riscaldamento a pannelli
solo incollata**



Imballaggio

Imballaggio dentro film. Dei cappucci in cartone proteggono l'estremità delle aste.

Manutenzione

Aspirapolvere/ Scopa a frange
 Per detergerlo usare un panno leggermente umido e detersivi neutri e non schiumosi. Troppa acqua danneggia il pavimento.

Supporto legno resinoso	Norma EN 13986
Massa volumica (kg/m ³)	NPD -14
Emissione formaldeide	E1 (EN 717)
Reazione al fuoco	Dfl-s1 – EN 14342
Resistenza termica (m ² .K/W)	NPD
Resistenza alla flessione	NPD
Contenuto di Pentaclorofenolo	assente - CENT/TR 14823
Scivolosità	NPD
Conduttività termica (W/m.K)	0,109 m ² K/W EN 1432
Durabilità biologica	NPD

Conforme alla norma EN 13489

