

SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI LAME: lunghezza: 1220 mm/ larghezza: 181 mm
lunghezza 1520 mm/ larghezza 228 mm

DIMENSIONI QUADROTTI: lunghezza: 940 mm/ larghezza: 465 mm

SPESSORE TOTALE: 6 mm di cui RVF: 4,5 mm + 1,5 mm sottofondo IXPE

CARATTERISTICHE GENERALI:

Destinato ad uso interno


NORME DI RIFERIMENTO: EN 14041 per certificazione CE

COMPOSIZIONE: Strato superiore resistente
Strato in PVC

Strato in Composito:
PVC

Polvere di pietra
Possibile 1-2% polvere di bamboo)

Sottofondo IXPE

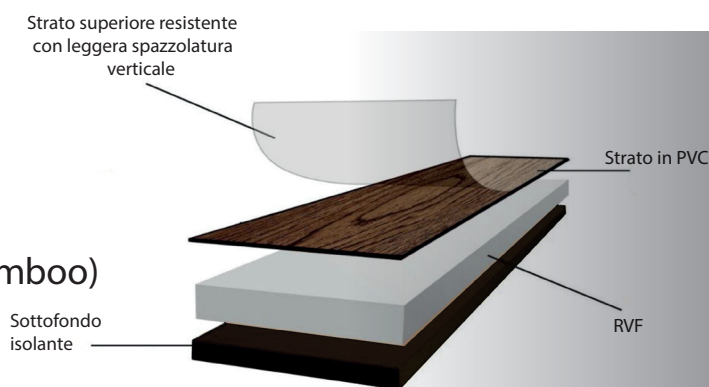

Densità RVF : 2,1 gr/cm³

Reazione al fuoco: Bfl-s1 secondo norma 13501-1

Antiscivolo: R10 norma DIN 51130:214-02

Lucidità: 8% gloss

Bisello: Micro bisellatura sui 4 lati

Fibra: effetto legno in rilievo

Resistenza all'abrasione: AC6/classe 34

(prova n. 337739 ISTITUTO GIORDANO DEL 25/10/2017)

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO: Permesso seguendo le norme specifiche

INSTALLAZIONE: Flottante con incastro a Clic