

TIMBY PARQUETS

Listino Luglio 2025

PRODOTTI DA INTERNO

PARQUETS: TIMBY E PANAGET

PAVIMENTI LAMINATI

PAVIMENTI VINILICI

PANNELLI ACUSTICI

PRODOTTI DA ESTERNO

DECK

RIVESTIMENTI PER FACCIATE

RECINZIONI

www.timbyparquets.com

PRODOTTI DA INTERNO

1- PAVIMENTI IN LEGNO

Libellum 125	3
Magno 190	3
Stylane	3
Panaget Monolame Click	4
Panaget Alto 139	4
Panaget Diva 184	5
Panaget Spina di Pesce 45° e 90°	6 - 7
Battiscopa, prodotti pulizia, kit di posa	8
Sottofondi - Prodotti di Pulizia e Manutenzione	8

2 - PAVIMENTI IN LAMINATO

Supernatural Classic 8 mm	9
Organic Floor	10
Profili di Finitura Parquets Laminato - Vinilico da 6 a 15 mm	11
Sottofondi e battiscopa	12

3 - PAVIMENTI IN VINILICO

RVF 40 effetto legno 5 mm	13
RVF 40 effetto legno incastro uniclic 5 mm	15
RVF 45 effetto legno 6 mm	16
RVF 45 Quadrotte 6 mm	17
RVF 45 effetto legno spina italiana 6 mm	18
RVF 45 MAXI effetto legno 6 mm	18 - 19
Sottofondi, battiscopa e pulizia	20
Profili di finitura piccoli da 4 a 6 mm	22

4 - PANNELLI ACUSTICI

Timby Acoustic Wall	23
---------------------------	----

PRODOTTI DA ESTERNO

5 - DECK

Timby Deck Alveolare 140	25
Timby Deck Alveolare Trendy	26
Timby Deck Alveolare Vintage	28
Timby Deck Alveolare Deluxe 139	29
Timby Deck Pieno DELUXE	31
Accessori Deck - Prodotti di Pulizia e Manutenzione	32
Posa Decking con listelli di alluminio	33

6 - PANNELLI PER FACCIATE

Rivesti	34
Accessori per Rivesti	35
Perlina WPC	36
Accessori per Perlina WPC	37
Timby Wall	38

7 - RECINZIONI IN WPC

Recinzioni chiuse	40
Recinzioni aperte	41
Condizioni generali di vendita	43



Listino luglio 2025

PAVIMENTI IN LEGNO - Incastro maschio/femmina

Prezzi franco nostro magazzino - trasporto ed Iva esclusi

LIBELLUM 125

TIMBY

tutte referenze scelta ☐ UNI EN 13489 lunghezza 1200 mm - larghezza 125 mm - spessore 10 mm



opaco


LBL 1252 BIS

LBL 1236

rovere naturale spazzolato (scelta ABC)

rovere naturalizzato spazzolato (scelta ABC)

NOVITA



Leggermente bisellato sulla lunghezza
Lunghezza: 1200 mm
Strato d'usura: 3 mm
Supporto: compensato
Controbilanciamento: pioppo / betulla

Posa indicata per riscaldamento a pannelli:
- Solo incollato con colla a base d'alcool



Lame per pacco: 12
m² per pacco: 1,80
Kg per m²: 6,50

MAGNO 190

TIMBY

tutte referenze scelta ☐ UNI EN 13489 lunghezza 1900 mm - larghezza 190 mm - spessore 14 mm



opaco

MAGNO 1930

MAGNO 1932 BIS

MAGNO 1935

MAGNO 1936

MAGNO 1939 BIS


rovere select naturale spazzolato (scelta AB)

rovere rustico naturale spazzolato (scelta CD)

rovere rustico cognac spazzolato (scelta CD)

rovere rustico naturalizzato spazzolato (scelta CD)

rovere RUSTICONE (nodi stuccati) naturale spazzolato (scelta CDE)



Leggermente bisellato sui 4 lati
Lunghezza: 1900 mm
Strato d'usura: 3 mm
Supporto: conifera
Controbilanciamento: pioppo derullato

Posa indicata per riscaldamento a pannelli:
- Solo incollata



Lame per pacco: 8
m² per pacco: 2,88
Kg per m²: 8,00



STYLELINE

LISTONCINO DA INCOLLO ANCHE A SPINA DI PESCE

TIMBY

tutte referenze scelta ☐ UNI EN 13489



opaco

1101 0605
1101 0607

rovere* 70 prima scelta 10 x larghezza 70 x 500 mm

rovere* 90 prima scelta 10 x larghezza 90 x lunghezze varie

iroko* scuro 10 x larghezza 68 x 500 mm

doussié* scuro 10 x larghezza 68 x 500 mm

ALTO 139 CLICK



tutte referenze scelta ☐ UNI EN 13489

larghezza 139 mm - spessore 12 mm



oliato



opaco



lucido


ALTO Rovere TRADITION (qualche nodino) bois flotté spazz.

101 7696

ALTO Rovere TRADITION (qualche nodino) topaze spazzolato

101 7700

ALTO
aste composte
nella lunghezza
e 1 o 2 aste intere
per pacco



Bisellato sui 2 lati

Lunghezza: 1210 mm

Strato d'usura: 2,5 mm

Supporto: HDF

Controilanciamento: 2 mm compensato

Lame per pacco:

11

m² / pacco: 1,85

m² / paletta: 83,25

Pacchi / paletta: 45

Kg / m²: 10

Kg / paletta: 832,5

Posa indicata per riscaldamento a pannelli:
- Solo incollata



MONOLAME (NODATO) 139 CLICK



tutte referenze scelta ☐ UNI EN 13489

larghezza 139 mm - spessore 12 mm



opaco



lucido


MONOLAME Rovere NODATO rustico spazzolato topaze

101 7684

MONOLAME Rovere NODATO rustico spazzolato bois flotté

101 7681

MONOLAME
aste intere
NODATO rustico



Bisellato sui 2 lati

Lunghezza: 1210 mm

Strato d'usura: 2,5 mm

Supporto: HDF

Controilanciamento: 2 mm compensato

Lame per pacco:

11

m² / pacco: 1,85

m² / paletta: 83,25

Pacchi / paletta: 45

Kg / m²: 10

Kg / paletta: 832,5

Posa indicata per riscaldamento a pannelli:
- Solo incollata



VERNICIATURA: PANAGET applica 5-7 mani di vernice ECOSTRONG, acrilica essicata UV contenente particelle di CORINDONE (minerale naturale di elevata durezza 2° dopo il diamante).

Questa vernice grazie alle particelle di CORINDONE, garantisce contemporaneamente doti di naturalezza, robustezza ed elevata resistenza alle alterazioni. Vernice di alta qualità, offre una protezione efficace contro i nemici silenziosi del parquet: abrasioni, graffi, macchie, ossidazioni ecc...

DIVA 184 MONOLAMA

larghezza 184 mm - spessore 14 mm



tutte referenze scelta ☐ UNI EN 13489




lucido



opaco

rovere	classic	bois flotté spazzolato	effetto naturalizzato opaco	100 6159
rovere	classic	topaze spazzolato		100 6158
rovere	NODINO authentique	saphir spazzolato		100 0069
rovere	NODINO authentique	topaze spazzolato		100 0070
rovere	NODINO authentique	bois flotté spazzolato		101 6634
rovere	NODINO authentique	miel		101 9170
rovere	NODATO ZENITUDE	bois flotté spazzolato	effetto naturalizzato opaco	100 7330
rovere	NODATO ZENITUDE	argile spazzolato		101 6189
rovere	NODATO ZENITUDE	fauve spazzolato lucido		101 6472
rovere	NODATO ZENITUDE	café creme		101 9171
rovere	NODATO ZENITUDE	noisette		102 1963
 oliato				
rovere	OLIATO NODATO ZENITUDE	tufeau spazzolato	**	100 7326
rovere	OLIATO NODATO ZENITUDE	flanelle spazzolato	**	100 7324
rovere	OLIATO NODATO ZENITUDE	rafia spazzolato	**	100 7325
rovere	OLIATO NODINO authentique	cuir spazzolato	**	101 4166
rovere	OLIATO NODATO ZENITUDE	grigio spazzolato	**	100 7332
rovere	OLIATO NODATO ZENITUDE	sable spazzolato	**	101 9820

****Parquet OLIATO: dopo la posa applicare l'olio come da "programma manutenzione parquet oliato - PANAGET"**



Bisellato sui 4 lati

Lunghezza: da 500 a 2000 mm

Strato d'usura: 3,4 mm

Supporto: compensato multistrato

Controbilanciamento: derullato in legno

Posa indicata per riscaldamento a pannelli:

- Solo incollata



Lame per pacco:

M² / pacco:	1,84
-------------------------------	------

M ² / paletta:	80,96
---------------------------	-------

Pacchi / paletta: 44

Kg / m²: 8,00

Kg / paletta: 570



SPINA DI PESCE POINT DE HONGRIE

ANGOLO 45° LARGHEZZA 90



tutte referenze scelta ☐ UNI EN 13489

lunghezza 589 mm - larghezza 90 mm - spessore 14 mm



lucido




opaco

rovere classic satiné liscio

100 5742

rovere classic topaze spazzolato

100 5735

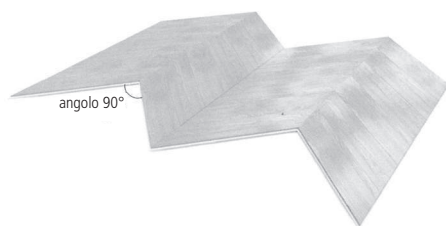

Bisellato sui 4 lati

Lunghezza da punto a punto:

589 mm

Strato d'usura:

3,4 mm

Supporto:

compensato

Controbilanciamento:

pioppo derullato

m² / pacco:

1,26

m² / paletta:

40,32

Pacchi / paletta:

32

Kg / m²:

7,4

Posa indicata per riscaldamento a pannelli:

- Solo incollata

SPINA DI PESCE POINT DE HONGRIE

ANGOLO 45° LARGHEZZA 139



tutte referenze scelta ☐ UNI EN 13489

lunghezza 650 mm - larghezza 139 mm - spessore 14 mm



lucido



opaco

rovere authentique bois flotté


101 9821

rovere zenitude miel

101 9824

rovere café creme authentique

101 9822

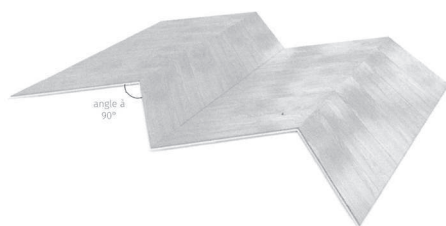

Bisellato sui 4 lati

Lunghezza da punto a punto:

789 mm

Strato d'usura:

3,4 mm

Supporto:

compensato

Controbilanciamento:

pioppo derullato

m² / pacco:

1,95

m² / paletta:

46,4

Pacchi / paletta:

40

Kg / m²:

7,4

Posa indicata per riscaldamento a pannelli:

- Solo incollata

FOTO DELLE SCELTE PANAGET: VEDERE ANCHE CATALOGO PANAGET E SITO WWW.PANAGET.COM



CLASSIC / NETTO



AUTHENTIQUE / NODINO



ZENITUDE / NODATO

Scelta TRADITION: via di mezzo tra il netto ed il nodino

Scelta INTENSO: nodino e alcune stonalizzazioni

SPINA DI PESCE

ANGOLO 90° LARGHEZZA 90


tutte referenze scelta ☐ UNI EN 13489

lunghezza 590 mm - larghezza 90 mm - spessore 12 mm



oliato



lucido



opaco

rovere satiné liscio classic/authentique

1016745

rovere classic/authentique linen spazzolato


100 5924

rovere authentique oliato tufeau classic/authentique

101 6743

rovere topaze classic/authentique

102 0644

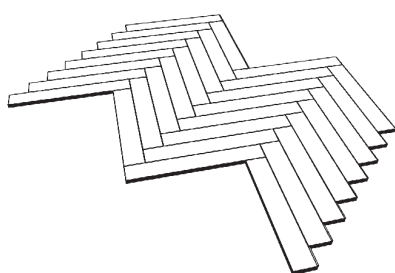

Bisellato sui 4 lati

Lunghezza:

590 mm

Strato d'usura:

2,5 mm

Supporto:

HDF

Controilanciamento:

pioppo derullato

m² / pacco:

1,91
(1 pacco dx + 1 pacco sx
legati assieme)

m² / paletta:

61,44

Pacchi / paletta:

32

Kg / m²:

9,99

Posa indicata per riscaldamento a pannelli:

- Solo incollata



DISEGNI DI POSA:



SPINA DI PESCE

ANGOLO 90° LARGHEZZA 139


tutte referenze scelta ☐ UNI EN 13489

lunghezza 800 mm - larghezza 139 mm - spessore 14 mm



oliato



lucido




opaco

rovere authentique topaze

101 6618

rovere authentique bois flotté

101 6617

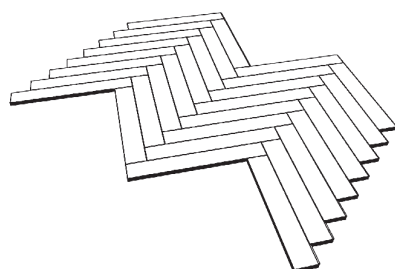

Bisellato sui 4 lati

Lunghezza:

800 mm

Strato d'usura:

3,4 mm

Supporto:

compensato

Controilanciamento:

pioppo derullato

m² / pacco:

2,22
(1 pacco dx + 1 pacco sx
legati assieme)

m² / paletta:

71,04

Pacchi / paletta:

32


Kg / m²:

7,4

Posa indicata per riscaldamento a pannelli:

- Solo incollata





BATTISCOPA IN MDF IMPIALLACCIATI IN LEGNO



opaco



lucido

Battiscopa impiallacciati 14 x 80 x 2200 mm

rovere bois flotté / linen

102 0395

rovere naturale vernice opaca / topaze

102 0394

*Altri decori abbinabili su ordinazione.

PRODOTTI PULIZIA E MANUTENZIONE PARQUET

Consumo: 1 Lt = ~300 m²

Cleaner per parquets verniciati
shampoo per parquets verniciati

vaporizzatore da 1 litro

100 18 88

Consumo: 1 Lt = ~50 m²

Polish per parquets verniciati lucidi

flacone da 1 litro

100 18 87

Consumo: 1 Lt = ~50 m²

Polish per parquets verniciati mat

flacone da 1 litro

100 18 86

Consumo: 1 Lt = ~45 m²

Olio naturale

flacone da 1 litro

100 18 85

Sapone oleoso

1 pezzo

100 18 83

Tipo di posa pavimenti in legno



Posa flottante maschio/femmina



Posa incollata



Compatibile con riscaldamento
a pannelli con resistenza termica *



Posa flottante Click



Compatibile con riscaldamento
a pannelli



Compatibile con raffrescamento
a pavimento *

* seguire scrupolosamente le istruzioni di posa disponibili sul nostro sito www.timbyparquets.com o chiedere ai nostri uffici

POSA SU PAVIMENTO RISCALDANTE

Per tutti i tipi di riscaldamento, l'essiccazione naturale del supporto deve essere completata da un innalzamento della temperatura dell'impianto di riscaldamento, temperatura che deve essere mantenuta per almeno 3 settimane prima della posa del parquet. Queste disposizioni sono state previste per stabilizzare il supporto con la percentuale di acqua corrispondente alle sue ulteriori condizioni di servizio, percentuale vicina al 2% per un supporto in cemento e allo 0,5% per le solette di solfato di calcio.

Rispettare le raccomandazioni dell'addetto al riscaldamento per l'avviamento dell'impianto.

La resistenza termica del complesso «parquet/sottofondo» non deve superare 0,150 m² K/W (limitarsi a 0,130 m² K/W per tener conto delle interfacce).

I «pavimenti riscaldanti» devono essere ideati ed installati affinché, nelle condizioni di base, la temperatura di superficie dei pavimenti finiti non possa superare i 28° C in alcun punto.

POSA SU PAVIMENTO RISCALDANTE RINFRESCANTE

La resistenza termica dei rivestimenti per pavimento, compreso l'eventuale isolamento acustico, è limitata a 0,09 m² K/W.

Il riscaldamento deve essere interrotto 48 ore prima della posa e deve essere riavviato solo dopo una settimana dalla posa.

Nel caso di pavimento raggianti elettrico o di pavimento riscaldante rinfrescante, **qualsiasi sia il parquet, utilizzate un metodo di incollatura «a pieno».**

POSA VELOCE: **NUOVO**
INCASTRO PURE PIÙ
1 CLICK 2 GOM

Larghezza: 195 mm
Lunghezza: 1288 mm
Spessore: 8 mm
Laminato: (DPL)
Supporto: HDF BRUN
Resistenza all'abrasione: AC4
Norma: EN 13329
Resistenza agli urti: IC2
Classe di reazione al fuoco: Cfl s1



SUPERNATURAL CLASSIC 8.0 mm

leggermente bisellato sui 4 lati

Khaki (battiscopa in MDF coordinato P050132)

5966 N



Clearwater (battiscopa in MDF coordinato P050132)

K 057 N



Sherwood (battiscopa in MDF coordinato P130031)

5985 N




Colorado Oak [disegno a registro] (battiscopa in MDF coordinato P060099)

5543 N



Aspen Oak [disegno a registro] (battiscopa in MDF coordinato P060099)

8630 N

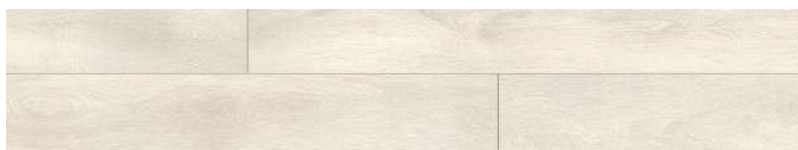

Harlech Oak [disegno a registro] (battiscopa in MDF coordinato P060104)

8573



Castle Oak [disegno a registro] (battiscopa in MDF coordinato P1400012)

8631N



lame/pacco	m ² /pacco	pacchi/paletta	m ² /paletta	kg/m ²	kg/paletta	dim. paletta/mm L x l x H
9	2,26	52	117,52	6,64	749,24	82x130x103



Larghezza: 195 mm
Lunghezza: 1288 mm
Spessore: 8 mm
Laminato: (DPL)
Composizione: ORCA
Supporto: HDF BRUN




Resistenza all'abrasione: AC5

Norma: EN 13329

Resistenza agli urti: IC2

Classe di reazione al fuoco: B fl s1



**LE FIBRE SONO TAGLIATE
PIÙ CORTE E COPERTE
DA UNO SPECIALE
LEGANTE CHE LE RENDE
IMPERMEABILI E
DAL COLORE SCURO**

**INCASTRO STUDIATO PER
FAR RIMANERE L'ACQUA
SULLA SUPERFICIE**

**IDONEO PER
L'INSTALLAZIONE
NEI BAGNI**

ORGANIC CLASSIC 8.0 mm

**SUPERFICIE RESISTENTE ALL'ACQUA FINO A 100 ORE ANTISTATICO
MATERIALE ORCA: ORGANIC RIGID COREBOARD ANTISTATIC**

leggermente bisellato sui 4 lati

Misty Plains Oak [ex Atlantic Oak] (battiscopa in MDF coordinato P050282)

K 231



Solar Oak [ex Montreal Oak] (battiscopa in MDF coordinato P140026)

K 405



Eurus Oak [ex Michigan Oak] (battiscopa in MDF coordinato P140026)

K 406



Historic Oak (battiscopa in MDF coordinato P050181)

5947



Tornado Oak [ex Baltico Oak] (battiscopa in MDF coordinato P140012)

K 395



lame/pacco	m ² /pacco	pacchi/paletta	m ² /paletta	kg/m ²	kg/paletta	dim. paletta/mm L x I x H
9	2,26	52	117,52	7,53	883,75	82x130x103

PROFILI DI FINITURA PER PARQUET, LAMINATO, VINILICO SPESSORE 6 - 15 mm




CLG 370


CLF 450



da mm 6 a mm 11



CLP 270



Larghezza 27,5 mm

CLS 250



CLB 80 ANF



CL 80P

1 clip da 6 a 10 mm
2 clips da 11 a 15 mm
3 clips da 16 a 20 mm

CLX 45



Giunzione/soglia di raccordo universale in alluminio - dim. 37 x 2700 mm

anodizzato per singola barra da ml. 2,70

con rivestimento melaminico color legno per singola barra da ml. 2,70

disponibile nei colori: AB - AC - AO - AS - FA - NC - NS - OL - RG - RO - RD - RS

Terminale in alluminio - dim. 45 x 2700 mm

anodizzato per singola barra da ml. 2,70

con rivestimento melaminico color legno per singola barra da ml. 2,70

disponibile nei colori: AB - AC - AO - AS - FA - NC - NS - RO - RS

Paragradino in alluminio - dim. 27 x 10 x 2700 mm

anodizzato per singola barra da ml. 2,70

con rivestimento melaminico color legno per singola barra da ml. 2,70

disponibile nei colori: AB - AC - AO - AS - FA - NC - NS - RO - RS

Paragradino in alluminio - dim. 27,5 x 25 x 2700 mm

anodizzato per singola barra da ml. 2,70

con rivestimento melaminico color legno per singola barra da ml. 2,70

disponibile nei colori: AB - AC - AO - AS - FA - NC - NS - RO - RS

Base universale forata in alluminio - Lunghezza 2700 mm

per singola barra da ml. 2,70

Clip adattatore - Lunghezza 2700 mm

per singola barra da ml. 2,70

Tasselli per fissaggio alternativo per giunzione e terminale:

ideali per posa senza base/clip

tasselli in nylon conf. da 6 pz.

Colori disponibili:

- ANODIZZATO: argento (AS) - oro (AO) - bronzo (AB) - ottone (OL) solo giunzione
- CON RIVESTIMENTO MELAMINICO COLOR LEGNO: acero (AC) - faggio (FA) - rovere (RO) - rovere decape (RD) - rovere sbiancato (RS) - ciliegio/noce chiaro (NC) - noce scuro (NS) - grigio (RG) solo giunzione

SOTTOFONDO PER PAVIMENTI IN LEGNO E LAMINATI

Studiati appositamente
in polietilene per essere posati sotto
parquets flottanti
Aumentano il comfort al calpestio
migliorando la morbidezza del fondo.
Facilitano l'assorbimento delle piccole
asperità del massetto.

Materassino SILENZA LIGHT FLEX 1,6 mm
(Indicato per pavimenti a riscaldamento)

Riduzione calpestio: 19 dB.
Compensa irregolarità fino a: 1,1 mm
Resistenza termica: 0,05 m².K/W

rotolo
da 20 m²
codice 1967
(dimensioni rotolo
8,2x1,1 ml)

Materassino SILENZA ROLLE FLEX 2 mm
(Dà elasticità al passo aumentando il comfort)

Riduzione calpestio: 19 dB
Compensa irregolarità fino a: 1,6 mm
Resistenza termica: 0,075 m².K/W
Riduzione riverbero: 13%

rotolo
da 16,5 m²
codice 1966
(dimensioni rotolo
15x1,1 ml)

Materassino SILENZA ACQUASTOP FLEX 2 mm
(Resistente all'umidità)

Riduzione calpestio: 19 dB
Compensa irregolarità fino a: 1,6 mm
Resistenza termica: 0,075 m².K/W
PROTEZIONE ANTIUMIDITÀ >100

rotolo
da 15 m²
codice 1964
(dimensioni rotolo
13,64x1,1 ml)

Foglio Nylon BARRIERA AL VAPORE
SPESS. 0,2 mm (Acquastop blue)

rotolo
da 50 m²
codice 1979
(dimensioni rotolo
25x2 ml)

KIT DI POSA PER PAVIMENTI FLOTTANTI

Kit di posa per pavimenti flottanti


300 836

BATTISCOPA IN MDF PER LAMINATO

Battiscopa consigliati per tutti i decori 15x60x2400

Battiscopa bianco 15x70x2400

N.B.: I battiscopa sono in tinta coordinata (non uguale) al decoro prescelto



Supporto: MDF
Larghezza: 15 mm
Altezza: 60/70 mm
Lunghezza: 2400 mm

TIMBY RVF 40 EFFETTO LEGNO 5 mm

PAVIMENTO VINILICO RIGIDO
CON MATERASSINO FONOASSORBENTE INCORPORATO

TIMBY RVF

Larghezza: 181 mm
Lunghezza: 1220 mm
Spessore totale: 5 mm
Strato d'usura: 0,55 mm
Spessore RVF: 4 mm
Spessore IXPE: 1 mm

Resistenza all'abrasione: AC5 / classe 34

Norma antiscivolo: DS

Classe di reazione al fuoco: Bfl s1

Incastro i4F




COMPATIBILE CON
RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO



effetto legno

rovere Londra (battiscopa in MDF coordinato P050262)

RVF 29098-2

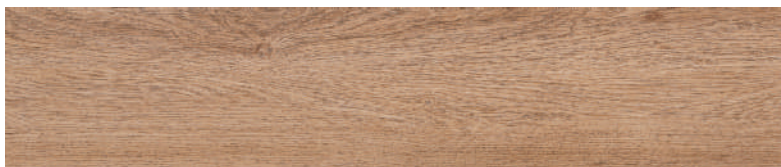

rovere Parigi (battiscopa in MDF coordinato P050262)

RVF 29150-4



bianco Valencia (battiscopa in MDF coordinato P130031)

RVF 2639-5



chiaro Lille (battiscopa in MDF coordinato P050282)

RVF 189-10



rovere Praga (battiscopa in MDF coordinato P060055)

RVF 29149-2



bianco Bilbao (battiscopa in MDF coordinato P060099)

RVF 29149-7



lame/pacco	m ² /pacco	pacchi/paletta	m ² /paletta	kg/m ²	kg/paletta
10	2,21	55	121,66	8,15	1020

Listino luglio 2025

PAVIMENTI VINILICI

Prezzi franco nostro magazzino - trasporto ed Iva esclusi



RVF 45 MAXY ARIZONA



RVF 45 BIANCO

TIMBY RVF 40 UNICLIC EFFETTO LEGNO 5 mm

PAVIMENTO VINILICO RIGIDO
CON MATERASSINO FONOASSORBENTE INCORPORATO

TIMBY RVF


Larghezza: 181 mm
Lunghezza: 1220 mm
Spessore totale: 5 mm
Strato d'usura: 0,50 mm
Spessore RVF: 4 mm
Spessore IXPE: 1 mm

Resistenza all'abrasione: AC5 / classe 34

Norma antiscivolo: DS

Classe di reazione al fuoco: Bfl s1

Incastro uniclic



COMPATIBILE CON
RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO



effetto legno

Ibiza (battiscopa in MDF coordinato P050267)

RVF SA 263



Maiorca (battiscopa in MDF coordinato P050282)

RVF SA 46



Belfast (battiscopa in MDF coordinato P050263)

RVF SA 15



Murgia (battiscopa in MDF coordinato P 060104 oppure P 050181)

RVF SA 308



Alicante (battiscopa in MDF coordinato P140026)

RVF SA 343




Minorca (battiscopa in MDF coordinato P 050222)

RVF SA 11



Granada (battiscopa in MDF coordinato P050125)

RVF SA 148



lame/pacco	m²/pacco	pacchi/paletta	m²/paletta	kg/m²	kg/paletta
12	2,679	60	160,74	8,11	1303,60

TIMBY RVF 45 EFFETTO LEGNO 6 mm

PAVIMENTO VINILICO RIGIDO
CON MATERASSINO FONOASSORBENTE INCORPORATO

TIMBY RVF

effetto legno




Larghezza: 181 mm
Lunghezza: 1220 mm
Spessore totale: 6 mm
Strato d'usura: 0,50 mm
Spessore RVF: 4,5 mm
Spessore IXPE: 1,5 mm

Resistenza all'abrasione: AC5 / classe 34

Norma antiscivolo: R10 NORMA DIN

Classe di reazione al fuoco: Bfl s1


Incastro i4F



COMPATIBILE CON
RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO


grigio chiaro (battiscopa in MDF coordinato MDF P050222)

RVF 334L-5

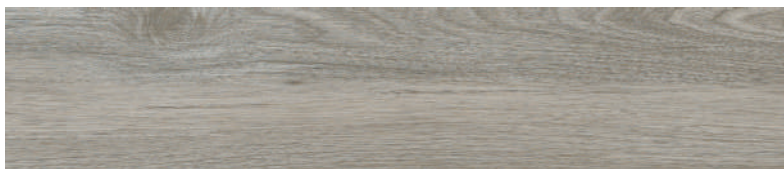

grigio (battiscopa in MDF coordinato MDF P050222)

RVF 151-04

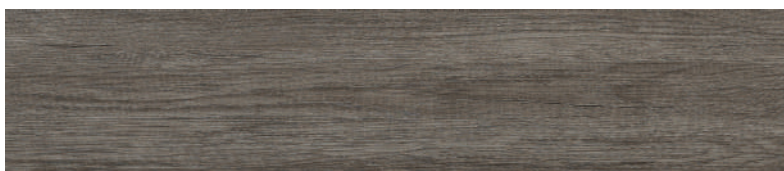

rovere (battiscopa in MDF coordinato MDF P050181)

RVF 338L-12




bianco (battiscopa in MDF coordinato MDF P130030)

RVF 113-03



noce (battiscopa in MDF coordinato MDF P050263)

RVF 3691-2

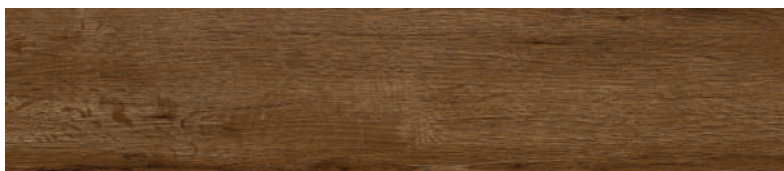

chalet (battiscopa in MDF coordinato MDF P050262)

RVF 354-17




lame/pacco	m ² /pacco	pacchi/paletta	m ² /paletta	kg/m ²	kg/paletta
12	2,649	50	132,49	9,28	1299

TIMBY RVF 45 QUADROTTA 6mm

PAVIMENTO VINILICO RIGIDO
CON MATERASSINO FONOASSORBENTE INCORPORATO

TIMBY RVF

Larghezza: 465 mm
Lunghezza: 940 mm
Spessore totale: 6 mm
Strato d'usura: 0,50 mm
Spessore RVF: 5 mm
Spessore S SPE: 1 mm
Resistenza all'abrasione: AC5 / classe 34
Norma antiscivolo: R10 NORMA DIN
Classe di reazione al fuoco: Bfl s1
Incastro i4F / Incastro 5G



COMPATIBILE CON
RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO



quadrotta

cemento (battiscopa in MDF coordinato MDF P050278)

RVF 8000-1 BIS



rock (battiscopa in MDF coordinato MDF P050278)

RVF 262-01




grey (battiscopa in MDF coordinato MDF P050278)

RVF118-2



ferro (battiscopa in MDF coordinato MDF P050162)

RVF 09-1 BIS

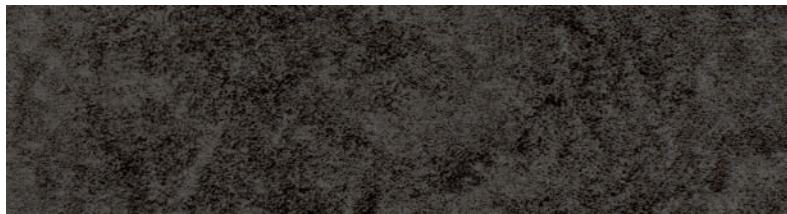

bianco pietra (battiscopa in MDF coordinato MDF P130030)

RVF 533-03



lame/pacco	m ² /pacco	pacchi/paletta	m ² /paletta	kg/m ²	kg/paletta
6	2,623	40	104,92	10,56	1207,96



TIMBY RVF 45 SPINA ITALIANA 6 mm

PAVIMENTO VINILICO RIGIDO
CON MATERASSINO FONOASSORBENTE INCORPORATO

TIMBY RVF


Larghezza: 127 mm
Lunghezza: 762 mm
Spessore totale: 6 mm
Strato d'usura: 0,55 mm
Spessore RVF: 5 mm
Spessore IXPE: 1 mm

Resistenza all'abrasione: **AC5 / classe 34**

Norma antiscivolo: R10 NORMA DIN

Classe di reazione al fuoco: Bfl s1

Incastro 5G



COMPATIBILE CON
RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO



Larghezza: 225 mm
Lunghezza: 1520 mm
Spessore totale: 6 mm
Strato d'usura: 0,55 mm
Spessore RVF: 4,5 mm
Spessore IXPE: 1,5 mm

Resistenza all'abrasione: **AC5 / classe 34**

Norma antiscivolo: R10 NORMA DIN

Classe di reazione al fuoco: Bfl s1

Incastro i4F



COMPATIBILE CON
RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO

SPINA DI PESCE effetto legno TEXTURE A REGISTRO



mansonia (battiscopa in MDF coordinato MDF P140026)

RVF 3632W-15 RZ



lame/pacco	m ² /pacco	pacchi/paletta	m ² /paletta	kg/m ²	kg/paletta
20 (10dx+10sx)	1,935	56	108,36	10,20	110,52

TIMBY RVF 45 MAXI EFFETTO LEGNO 6 mm

PAVIMENTO VINILICO RIGIDO
CON MATERASSINO FONOASSORBENTE INCORPORATO

TIMBY RVF

MAXY effetto legno



alba (battiscopa in MDF coordinato MDF P050282)

RVF MAXY 491-2




terra (battiscopa in MDF coordinato MDF P140026)

RVF MAXY 491-4



arizona (battiscopa in MDF coordinato MDF P050263)

RVF MAXY 214-8

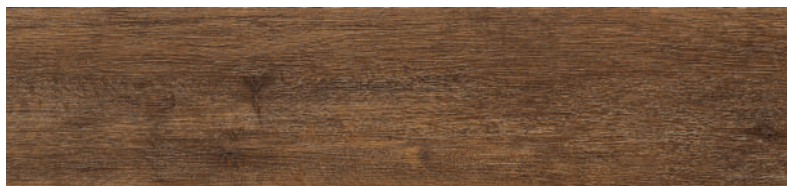

lame/pacco	m ² /pacco	pacchi/paletta	m ² /paletta	kg/m ²	kg/paletta
8	2,77	44	121,88	9,28	991



TIMBY RVF 45 MAXI EFFETTO LEGNO 6 mm

PAVIMENTO VINILICO RIGIDO
CON MATERASSINO FONOASSORBENTE INCORPORATO

TIMBY RVF


Larghezza: 225 mm
Lunghezza: 1520 mm
Spessore totale: 6 mm
Strato d'usura: 0,50 mm
Spessore RVF: 4,5 mm
Spessore IXPE: 1 mm

Resistenza all'abrasione: AC5 / classe 34

Norma antiscivolo: R10 NORMA DIN

Classe di reazione al fuoco: Bfl s1

Incastro i4F



COMPATIBILE CON
RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO

MAXY effetto legno TEXTURE A REGISTRO



tortora (battiscopa in MDF coordinato MDF P060099)

RVF MAXY 3632W-1



mansonia (battiscopa in MDF coordinato MDF P140 026)

RVF MAXY 3632W-15



grigio antico (battiscopa in MDF coordinato MDF P050282)

RVF MAXY 3632W-22



rovere miele (battiscopa in MDF coordinato P050181)

RVF MAXI 932XL-1




ambrato (battiscopa in MDF coordinato P050181)

RVF MAXI932XL-5



lame/pacco	m ² /pacco	pacchi/paletta	m ² /paletta	kg/m ²	kg/paletta
8	2,77	44	121,88	9,28	991



Supporto: MDF
Larghezza: 15 mm
Altezza: 60/70 mm
Lunghezza: 2400 mm



BATTISCOPA IN MDF PER LAMINATO

Battiscopa consigliati per tutti i decori 15x60x2400

Battiscopa bianco 15x70x2400

N.B.: I battiscopa sono in tinta coordinata (non uguale) al decoro prescelto

SOTTOFONDO PER PAVIMENTI

Foglio Nylon BARRIERA AL VAPORE
SPESS. 0,2 mm (Acquastop blue)

rotolo
da 50 m²
codice 1979
(dimensioni rotolo
25x2 ml)

PRODOTTO PER PULIZIA VINILICI

LVT Cleaner Concentrato

vaporizzatore da 1 litro

VICL000X

ESPOSITORE RVF

LARGHEZZA 760 mm
PROFONDITÀ 350 mm
ALTEZZA 1566 mm

TOTALE una gamma scelta
RVF 45/40
6 colori:

RVF 45 MAXY
5 colori: COLORI ASCELTA






RVF 45 MAXY ARIZONA



RVF 45 MAXY TORTORA

PROFILI DI FINITURA PICCOLI

PER VINILICO DA 4 mm a 6 mm



Giunzione/soglia di raccordo universale in alluminio - dim. 26 x 2700 mm

anodizzato per singola barra da ml. 2,70

con rivestimento melaminico color legno per singola barra da ml. 2,70

disponibile nei colori: AS - AB - RD - RO - RG - RS - FA




Terminale in alluminio - dim. 32 x 2700 mm

anodizzato per singola barra da ml. 2,70

con rivestimento melaminico color legno per singola barra da ml. 2,70

disponibile nei colori: AS - AB - RD - RO - RG - RS - FA



Paragradino in alluminio - dim. 24 x 2700 mm

anodizzato per singola barra da ml. 2,70

disponibile nei colori: AS - AB - RD - RO - RG - RS - FA



Base universale forata in alluminio - Lunghezza 2700 mm

per singola barra da ml. 2,70




Clip adattatore - Lunghezza 2700 mm

per singola barra da ml. 2,70

L = 2,70 m - 8' 10"

GRADINI SCALE PER VINILICO RVF 45 DA 6mm

USARE IL PROFILO CLS 250 a pagina 12 del listino con relativa base e clip

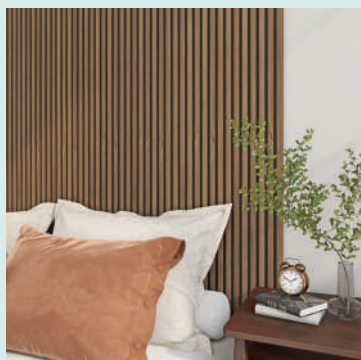

ACOUSTIC WALL LARGE


TIMBY WALL

PANNELLI DECORATIVI FONOASSORBENTI

Spessore totale 21mm - Larghezza 600 mm - Altezza 2400 mm


Larghezza lamelle 27 mm

Profondità lamelle 12 mm - Interasse lamelle 13 mm




LARGE
Teak

H343 Large



LARGE
Rovere

H364 Large



LARGE
Betulla

H199 Large

Confezione vendita scatola da 2 pannelli mm 58x620x2415 peso kg 24,1

Installazione: n° 15 viti/tassello colore nero per pannello

ACOUSTIC WALL SMALL


TIMBY WALL

PANNELLI DECORATIVI FONOASSORBENTI

Spessore totale 21mm - Larghezza 600 mm - Altezza 2400 mm


Larghezza lamelle 17 mm

Profondità lamelle 12 mm - Interasse lamelle 13 mm



SMALL
Teak

H343 Small



SMALL
Rovere

H364 Small



SMALL
Betulla

H199 Small

Confezione vendita scatola da 2 pannelli mm 58x620x2415 peso kg 21,5

Installazione: n° 15 viti/tassello colore nero per pannello

VITI ZINCATE NERE con TASSELLI 4x40 TC

(confezione da 30 viti + 30 tasselli
per fissare n.2 pannelli su muro o su legno)
viti nere per posa su listelli alluminio (100 pz)

VITI 440

VA 3525




ACOUSTIC WALL LARGE BETULLA

TIMBY DECK ALVEOLARE 140

PROFILO ALVEOLARE MICROPOROSO - LARGHEZZA 140 mm - SPESSORE 22 mm

TIMBY

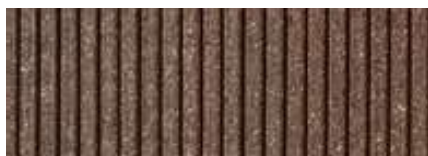


Marrone misto 11508-301




Grigio pietra 11508-304



Bianco Ivory 11508-401



lato
liscio




lato
zigrinato
stretto



Profilo alveolare

Lunghezza: 2000 mm
M² per asta: 0,280
Kg per m²: 16,10
Aste/paletta: 120
m²/paletta: 34

uso bifacciale



SISTEMA DI POSA: CON CLIPS E VITI

CLIPS + VITI IN ACCIAIO INOX 304 GALVANIZZATO

3,5 x 20 mm - profonde 20 mm

scatola da 90 pezzi (4m²)

21230 - 002

Profilo partenza in alluminio sezionabile

lunghezza 2000 mm - larghezza 45 mm - spessore 32 mm

21314 - 003

VITI AUTOFORANTI zincate per listelli in alluminio

3,9 x 16 mm

Sacchetto da 100

VITI 390

LISTELLI IN COMPOSITO per sottostruttura

lunghezza 2000 mm - larghezza 45 mm - spessore 32 mm

colore unico: marrone scuro

11014 - 100

PROFILI DI FINITURA (Stesso Colore)

lunghezza 2000 mm - altezza 60 mm - spessore 9 mm

marrone misto

11024 - 301

grigio pietra

11024 - 304

bianco ivory

11024 - 401




TIMBY DECK ALVEOLARE TRENDY


PROFILO ALVEOLARE MICROPOROSO - LARGHEZZA 140 mm - SPESSORE 20 mm

TIMBY

Strato
superiore PE

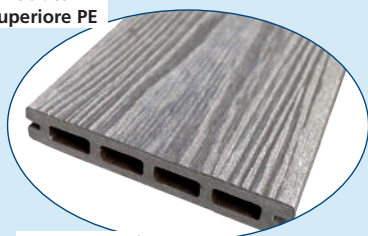




Strato
Interno BPC




MONOFACCIALE

Lunghezza: 2400 mm
M² per asta: 0,336
Kg per m²: 17,20


Lunghezza: 2200 mm
M² per asta: 0,308
Kg per m²: 17,20

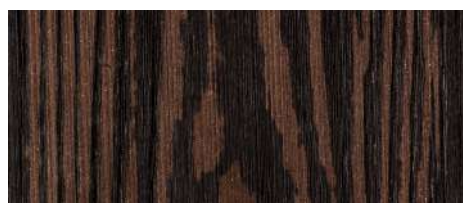

Caffè
DUAL COLOR CC03

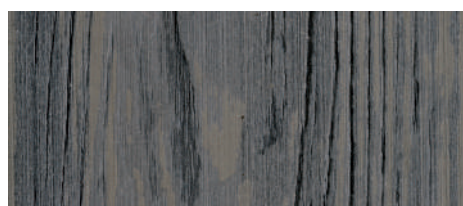

Fumo
DUAL COLOR CC11

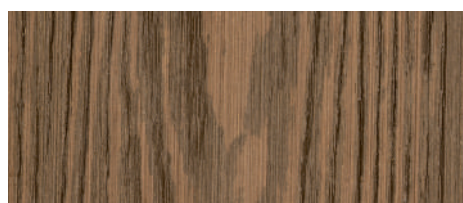

Rovere
Golden
DUAL COLOR CC19

SISTEMA DI POSA: CON CLIPS E VITI

CLIPS + VITI IN ACCIAIO INOX NERE 304

3,5 x 20 mm - profonde 20 mm

scatola da 100 pezzi (4 m²)

ST09K1

LISTELLI IN COMPOSITO per sottostruttura

lunghezza 2200 mm - larghezza 49 mm - spessore 30 mm

colore unico: marrone scuro

HD234 C24

VITI AUTOFORANTI zincate nere per posa su listelli in alluminio

3,5 x 25 mm

Sacchetto da 100

VA3525

PROFILO DI FINITURA (coordinato colore Golden)

lunghezza 2200 mm - altezza 150 mm - spessore 12 mm

garapa

014106

PROFILI DI FINITURA (colore coordinato)

lunghezza 2200 mm - altezza 55 mm - spessore 10 mm

marrone scuro (caffè)

HD232 C24

grigio (fumo)

HD232 C30

Listino luglio 2025

DECK - LINEA ESTERNO

Prezzi franco nostro magazzino - trasporto ed Iva esclusi




DECK TRENDY ROVERE GOLDEN




DECK DELUXE 140 GARAPÀ

Timby Parquets s.r.l.

Tel. : 0372 437578 • info@timbyparquets.it • www.timbyparquets.com

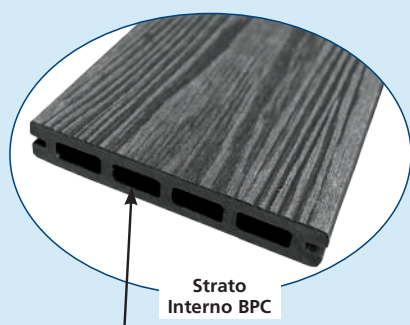

**CAPSULA PROTETTIVA
IN MASTICE**





MONOFACCIALE

Lunghezza:	2400 mm
M ² per asta:	0,324
Kg per m ² :	17,80
Lunghezza:	2200 mm
M ² per asta:	0,297
Kg per m ² :	17,80




scatola da 100 pezzi = circa 5 m²




TIMBY DECK ALVEOLARE VINTAGE 3D

PROFILO ALVEOLARE INCAPSULATO - LARGHEZZA 135 mm - SPESSORE 22 mm

TIMBY

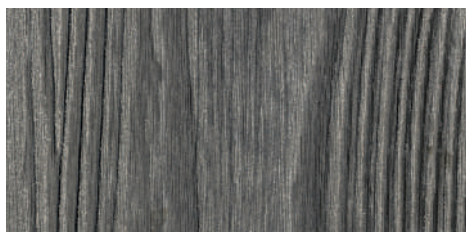

Grigio
DUAL COLOR HM03

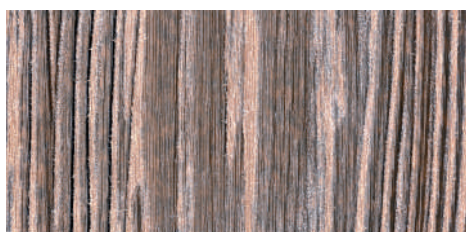

Marrone
chiaro HM10
DUAL COLOR

SISTEMA DI POSA: CON CLIPS E VITI

CLIPS + VITI IN ACCIAIO INOX 304

4 x 25 mm - profonde 20 mm

scatola da 100 pezzi (4m²)

HD227

VITI AUTOFORANTI zincate per listelli in alluminio

3,9 x 16 mm

Sacchetto da 100

VITI 390

CLIPS + VITI DI PARTENZE E CHIUSURE

scatola da 100 pezzi

SC 135

LISTELLI IN COMPOSITO per sottostruttura

lunghezza 2200 mm - larghezza 49 mm - spessore 30 mm

Pre

colore unico: marrone scuro

HD234 C24

PROFILI DI FINITURA (colore coordinato)

lunghezza 2200 mm - altezza 55 mm - spessore 10 mm

marrone scuro

HD232 C24

grigio (grigio)

HD232 C30


marrone chiaro

HD232c23


TIMBY DECK 139 ALVEOLARE DELUXE

PROFILO ALVEOLARE INCAPSULATO - LARGHEZZA 139 mm - SPESSORE 22,5 mm

TIMBY

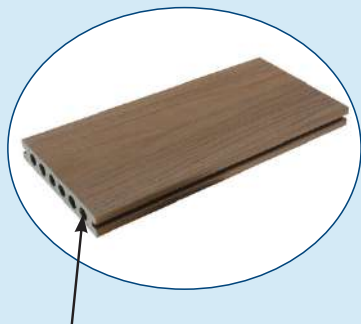

**CAPSULA PROTETTIVA
SUI DUE LATI**



BIFACCIALE

Lunghezza: 2200 mm
M² per asta: 0,305
Kg per m²: 20,86



Teak
Faccia A

EL01



Teak
Faccia B



Walnut
Faccia A

EL02



Walnut
Faccia B



Golden Teak
Faccia A

EL12



Golden Teak
Faccia B



Antique
Faccia A

EL 08



Antique
Faccia B



SISTEMA DI POSA: CON CLIPS E VITI

CLIPS + VITI IN ACCIAIO INOX 304


scatola da 100 pezzi (4m²)

CLIPSD2

VITI AUTOFORANTI PER POSA SU LISTELLI IN ALLUMINIO

sacchetto da 100 viti 3,9 mm x 13

VITI3913



LISTELLI IN COMPOSITO per sottostruttura

lunghezza 2200 mm - larghezza 49 mm - spessore 30 mm


colore unico: nero

BEP4930X

PROFILI DI FINITURA (stesso colore)

lunghezza 2200 mm - altezza 70 mm - spessore 11 mm

teak	140115-01
walnut	150115-02
Golden Oak	160115-03
Antique	170115-04




**ALCUNI COLORI DEL DECK 139 ALVEOLARE DELUXE SONO ABBINABILI
CON LA PERLINA WPC A PAGINA 38/39**


TIMBY DECK PIENO DELUXE

PROFILO PIENO INCAPSULATO - LARGHEZZA 140 mm - SPESSORE 24 mm

TIMBY

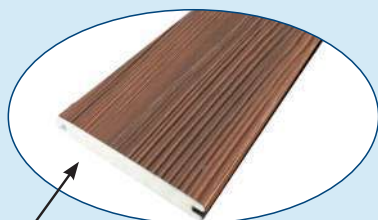

CAPSULA PROTETTIVA




MONOFACCIALE

Lunghezza: 2400 mm
M² per asta: 0,336
Kg per m²: 16,30

Lunghezza: 2200 mm
M² per asta: 0,308
Kg per m²: 16,30



scatola da 100 pezzi = circa 5 m²

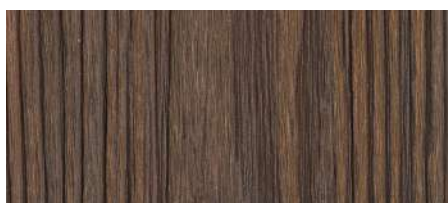

Cumarù
DUAL COLOR CBTT013



Garapà
DUAL COLOR CLAA014

SISTEMA DI POSA: CON CLIPS E VITI

CLIPS + VITI IN ACCIAIO INOX 304

3,5 x 20 mm - profonde 20 mm

scatola da 100 pezzi (4m²)

HD227

CLIPS + VITI IN PLASTICA + VITI PER POSA DEKING SU ALLUMINIO (NO RUMORE)

3,9 x 32 mm

scatola da 100 pezzi (4m²)

ST09A3

CLIPS + VITI DI PARTENZE E CHIUSURE

scatola da 100 pezzi (4m²)

SC 135

VITI AUTOFORANTI zincate per listelli in alluminio

3,9 x 16 mm

Sacchetto da 100

VITI 390

LISTELLI IN COMPOSITO per sottostruttura

lunghezza 2200 mm - larghezza 40 mm - spessore 30 mm

colore unico: marrone scuro

STPVB 104

PROFILO DI FINITURA stesso colore GARAPÀ

lunghezza 2200 mm - altezza 150 mm - spessore 12 mm

garapà

014106

PROFILI DI FINITURA (colore coordinato)

lunghezza 2200 mm - altezza 55 mm - spessore 10 mm

marrone scuro (cumarù + ipé)

HD232 C24

grigio (grigio)

HD232 C30

ACCESSORI E PRODOTTI MANUTENZIONE

TIMBY



SUPPORTI REGOLABILI IN ALTEZZA (incidenza 6-9 supporti a m² circa)

SUPPORTO REGOLABILE SB1 per sottostruttura in alluminio (sopraelevazione da 27 a 35 mm)	E015627035
SUPPORTO REGOLABILE SB2 per sottostruttura in alluminio (sopraelevazione da 35 a 50 mm)	E015635050
SUPPORTO REGOLABILE SB3 per sottostruttura in alluminio (sopraelevazione da 50 a 80 mm)	E015650080
SUPPORTO REGOLABILE SB4 per sottostruttura in alluminio (sopraelevazione da 70 a 120 mm)	E015670120
SUPPORTO REGOLABILE SB5 per sottostruttura in alluminio (sopraelevazione da 112 a 168 mm)	E015681117
SUPPORTO REGOLABILE SB6 per sottostruttura in alluminio (sopraelevazione da 132 a 210 mm)	E015681320



SCUDO PROTETTIVO per WPC microporoso

(ideale ove necessario
per DECK 140-DECK135-DECKTRENDY-
RECINZIONI-TIMBY WALL)
Applicare 1 volta/anno

RESA : 1 l = 14 mq 5 l = 70mq	PROTECT
----------------------------------	---------



PULITORE PER DECK COMPOSITO

Fusto da 5 lt (1 lt va diluito e copre 25/30m ²)	PWPC000X
--	----------

ACCESSORI E PRODOTTI MANUTENZIONE

TIMBY

VITI COLORATE PER POSA INCHIODATA DECK DELUXE

Confezione da 100 VITI per composito 5 x 63 mm

* coordinata marrone scuro per cumarù/ipè	FVITI 1001
* coordinata grigio	FVITI 1003
* coordinata beige per garapà	FVITI 1002

Confezione da 350 VITI per composito 5 x 63 mm
una confezione = 15,00 mq

* coordinata marrone scuro per cumarù/ipè	FVITI 3501
* coordinata grigio	FVITI 3503
* coordinata beige per garapà	FVITI 3502

Confezione da 150 VITI per composito 5 x 50 mm
per posa inchiodata con listelli spessore 28 x 48 mm

* coordinata marrone scuro per cumarù/ipè	FVITI 1501
* coordinata grigio	FVITI 1503
* coordinata beige per garapà	FVITI 1502

POSA DECKING CON LISTELLI DI ALLUMINIO

TIMBY

La posa con listelli di alluminio viene fatta:

- Per scelta
- Per esigenze di spessori ridotti (terrazze, balconi, ecc...) in cui si deve ridurre al massimo lo spessore totale (deck + sottostruttura)
- Per posa dei piedini: in questo caso l'uso dei listelli in alluminio è **OBBLIGATORIO** poichè i listelli in altri materiali possono deformarsi e flettere con il calore ed il tempo

LISTELLI DI ALLUMINIO per sottostruttura 20 mm di spessore

Sezione 20 x 40 x 2000 mm

Con questi listelli bisogna usare viti autofilettanti
poichè il 20 mm non è pre-scannato

STPAL200

LISTELLI HYBRID IN ALLUMINIO CONSIGLIATI per sottostruttura da 33 mm di spessore

Sezione 20 x 45 x 2000 mm

Il listello Hybrid è in alluminio INCAPSULATO
in WPC marrone scuro e scanalato per vite autoforanti:
perfetto per tutte le situazioni

18012-301

VITI AUTOFORANTI per listelli in alluminio

Sacchetto da 100 viti 3,9 mm x 16

VITI390

RIVESTI

resa 6,5 m lineari circa per m²
Larghezza 160 mm x 25,5 mm spessore x 3000mm lunghezza



LARGHEZZA UTILE:
154 MM CA.


PER 1M² SERVONO:
6,5 METRI LINEARI
16 CLIPS + VITI
2,5 METRI LINEARI
SOTTOSTRUTTURA
(INTERASSE 40)

PESO: 15,40 KG/M²



GRIGIO

RIV CO 4B

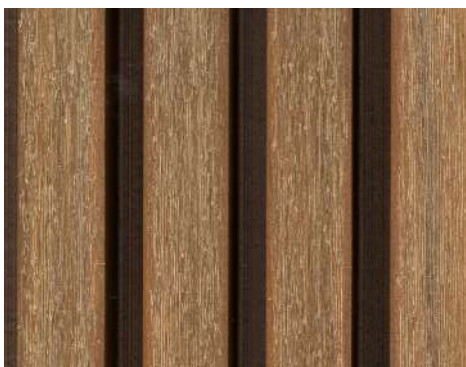MARRONE
CHIARO

RIV CO 5B

CARATTERISTICHE

- MANTIENE IL COLORE GRAZIE ALLA SUA CAPSULA PROTETTIVA
 - MIGLIORA L'ISOLAMENTO ACUSTICO E TERMICO
 - BELLO COME IL LEGNO SENZA NECESSITÀ DI MANUTENZIONE
 - PERFETTO PER FACCIATE VENTILATE, RIDUCE L'UMIDITÀ E LASCIA RESPIRARE LA PARETE GRAZIE AL RICICLO D'ARIA NELL'INTERCAPEDINE
 - FACILE DA POSARE
- COMPOSIZIONE: BPC CO-ESTRUSO CON CAPSULA PROTETTIVA**



ACCESSORI per RIVESTI



PROFILO FINITURA ABBINATO PER BORDATURA

Larghezza 40 x 50 mm x 5 mm spessore x 3000 mm lunghezza

GRIGIO	PRO C0 4B
---------------	-----------

MARRONE CHIARO	PRO C0 5B
-----------------------	-----------




PROFILO FINITURA ABBINATO PER PARTENZE /CHIUSURE

Larghezza 40 x 50 mm x 5 mm spessore x 3000 mm lunghezza

GRIGIO	START C0 4B
---------------	-------------


MARRONE CHIARO	START C0 5B
-----------------------	-------------



PROFILO ANGOLO ESTERNO


GRIGIO	EXT C0 4B
---------------	-----------

MARRONE CHIARO	EXT C0 5B
-----------------------	-----------



CLIPS PER RIVESTI

1 sacchetto 100 pezzi ogni 6 m ² (circa 16 clips+viti/m ²)	ST13L16
---	---------



LISTELLI IN ALLUMINIO per sottostruttura

Sezione 20x40x2000 mm	STPAL200
-----------------------	----------

VITI AUTOFORANTI PER POSA SU LISTELLI IN ALLUMINIO

3,9 mm x 16

sacchetto da 100 viti	VITI390
-----------------------	---------

Listino luglio 2025

PERLINA WPC - PANNELLI PER FACCIATE E PER PARETI ESTERNE

Prezzi franco nostro magazzino - trasporto ed Iva esclusi

Hanno l'aspetto del legno e non necessitano di manutenzione. C'è quindi un notevole beneficio nei costi.



ECO FRIENDLY



GREEN BUILDING

Su tutta la gamma il prezzo ad asta è calcolato sulla larghezza utile di 130 mm

ATTENZIONE:

Seguire attentamente le istruzioni di posa allegate alla bolla di accompagnamento

leggermente spazzolato

Lunghezza: 2200 mm
Larghezza utile: 130 mm
Spessore: 12 mm
Kg per m²: 14,28
1 asta = 0,286 m²

N.B.: Per l'installazione seguire rigorosamente le istruzioni di posa allegate al prodotto.

ML necessari per 1 m² = 7,69

**I COLORI DELLA PERLINA WPC SONO ABBINABILI
CON IL DECK 139 ALVEOLARE DELUXE A PAGINA 30/31**

PERLINA WPC

PANNELLI COMPOSTI IN FIBRA DI LEGNO E RESINE VERGINI

larghezza lorda comprensiva d'incastro 140 mm
(larghezza utile 130 mm) spessore 12 mm




PROFILO
TEAK

14012-01




PROFILO
WALNUT

14012-02

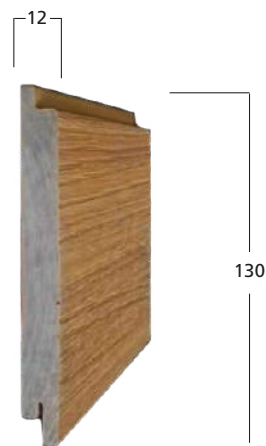

ACCESSORI per PERLINA WPC



PROFILO FINITURA ABBINATO PER PARTENZE /CHIUSURE

Larghezza 50 x 50 mm x 4 mm spessore x 2200 mm lunghezza

TEAK

E 5050 -
EL 01

WALNUT

E 5050 -
EL 02



CLIPS PER PERLINA WPC

1 sacchetto 100 pezzi (ca. 22 clips + viti m² = 1 sacchetto 5m²)

VITI INOX PER PERLINA WPC PER POSA SU LEGNO vite da legno nera

4 x 16 mm

sacchetto da n. 100 viti

VITI AUTOFORANTI PER POSA SU LISTELLI IN ALLUMINIO vite testa larga


3,9 x 13 mm

sacchetto da n. 100 viti

VITI BLOCCANTI PER FISSAGGIO TAVOLA vite autoforante testa piana svasata

2,9 x 16 mm

sacchetto da n. 50 viti



LISTELLI IN ALLUMINIO per sottostruttura

Sezione 20x40x2000 mm

STPAL200

TIMBY WALL - PANNELLI PER FACCIATE E PER PARETI ESTERNE

Prezzi franco nostro magazzino - trasporto ed Iva esclusi

TIMBY WALL

PANNELLI COMPOSTI IN FIBRA DI LEGNO E RESINE VERGINI

larghezza lorda comprensiva d'incastro 220 mm
(larghezza utile 200 mm)NUOVA
FINITURA

Hanno l'aspetto del legno e non necessitano di manutenzione. C'è quindi un notevole beneficio nei costi.



ECO FRIENDLY



GREEN BUILDING

Profilo standard **perforato** in fabbrica per le viti di installazione per uso della facciata largh. 200 mm.

Lunghezza: 3000 mm
Larghezza utile: 200 mm
Spessore: 16 mm
Kg per m²: 10,5
1 asta = 0,60 m²

Caratteristiche:


I prodotti della linea Timby Wall, resistenti all'acqua e ai raggi UV, sopportano qualsiasi condizione atmosferica, mantenendo inalterate le loro caratteristiche strutturali.

Possibile sia posa orizzontale che verticale ma solo ALLINEATA.

ATTENZIONE:


Seguire attentamente le istruzioni di posa allegate alla bolla di accompagnamento

N.B.: Per l'installazione seguire rigorosamente le istruzioni di posa allegate al prodotto.

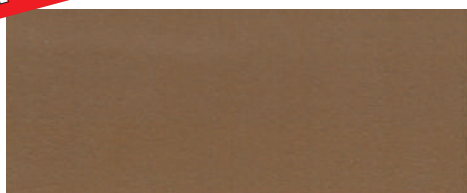

PROFILO 1
MARRONE
CHIARO

15280 - 303 - 300

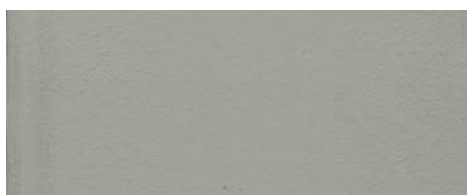

PROFILO 2
GRIGIO
PIETRA

15280 - 304 - 300



PROFILO 3
BIANCO
AVORIO

15280 - 401 - 300

ACCESSORI per pannelli TIMBY WALL

LISTELLI PER SOTTOSTRUTTURA

LISTELLI DI ALLUMINIO

per sottostruttura 20 mm di spessore

Sezione 20x40x2000 mm

Con questi listelli bisogna usare viti autofilettanti poichè il 20 mm non è pre-scannato

STPAL200

PROFILO CONNETTORE
PER COPRIRE GIUNZIONE PER DILATAZIONE

marrone chiaro
 grigio pietra
 bianco ivory



**PER ALTRI PROFILI
 DI FINITURA
 RIVOLGERSI
 AL LATTONIERE**

VITI DI INSTALLAZIONE IN ACCIAIO

diametro 4 mm - lunghezza 16 mm


pz/pacco: 500 = 40 m²

92011-100

Listino luglio 2025

ACCESSORI TIMBY WALL - PANNELLI PER FACCIATE E PER PARETI ESTERNE

Prezzi franco nostro magazzino - trasporto ed Iva esclusi

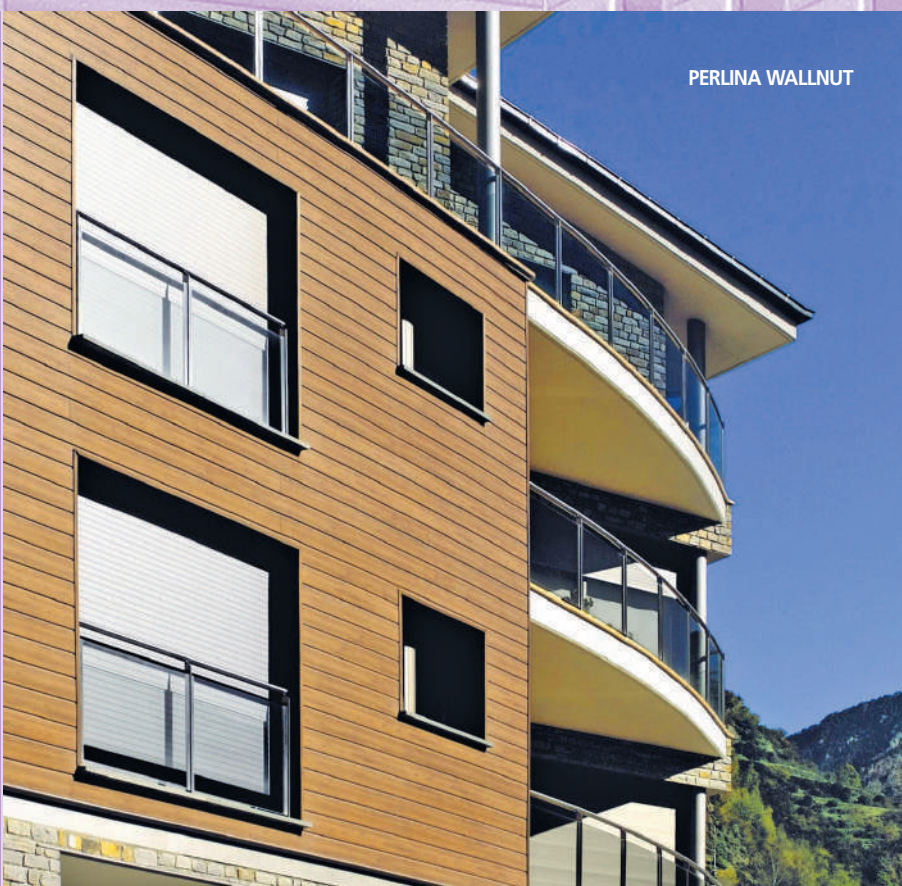

PERLINA WALLNUT



PERLINA TEAK



Listino luglio 2025

RECINZIONI IN WPC - CHIUSE

Prezzi franco nostro magazzino - trasporto ed Iva esclusi



Marrone Chiaro 303



Grigio Pietra 304



Bianco Ivory 401



MODULO RECINZIONE CHIUSA 1,8 altezza x 1,8 ml lunghezza

QUANTITÀ

Tavola composito 150/24 CHIUUSA	21,6 ML = 12aste da 1,80	15281 - ...
Asta verticale ALLUMINIO di mezzo	1,85 ml = 1 asta	14119 - 007
Piattino per codice 14119	1 pezzo	14124 - 002
VITE 8x35 per fissare 14124 a 14119	3 viti	15300 - 200
Vite per calcestruzzo 8x75 mm per fissare 14124 a terra	4 pezzi	92906 - 002
Tappo per codice 14119	1 pezzo	14122 - 007
VITE TAPPO per fissare 14122 a 14119	4 pezzi	15200 - 200
AGGIUSTATORE ALTEZZA per prima fila	2 pezzi	15101 - 001
Asta orizzontale SUPERIORE ALLUMINIO	1,83 ml = 1 asta	14126 - 007

I CODICI 14119 - 14124 - 14122 VANNO BENE ANCHE PER ANGOLO FLESSIBILE +15°/-20°

PARTENZA - CHIUSURA

QUANTITÀ

Asta verticale ALLUMINIO partenza/chiusura	1,85 ml = 1 asta	14120 - 007
Tappo per codice 14120	1 pezzo	14121 - 007
Piattino x codice 14120	1 pezzo	14123 - 002
Vite per calcestruzzo 8x75 mm per fissare 14124 a terra	4 pezzi	92906 - 002
VITE 8x35 per fissare 14120 a 14123	2 viti	15300 - 200
VITE TAPPO per fissare 14120 a 14121	3 pezzi	15200 - 200
AGGIUSTATORE ALTEZZA per prima fila	1 pezzo = 6,42	15101 - 001

EVENTUALE ANGOLO 90°

QUANTITÀ

Asta verticale ALLUMINIO ANGOLO 90°	1,85 ml = 1 asta	14127 - 007
Tappo x codice 14127	1 pezzo	14129 - 007
Piattino per codice 14127	1 pezzo	14128 - 007
Vite per calcestruzzo 8x75 mm per fissare 14124 a terra	4 pezzi	92906 - 002
VITE 8x35 per fissare 14127 a 14128	3 viti	15300 - 200
VITE TAPPO per fissare 14127 a 14129	4 pezzi	15200 - 001
AGGIUSTATORE ALTEZZA per prima fila	2 pezzi = 12,84	15101 - 001

MASCHIO PER FILETTATURA M8

11805 - 001

- SE SI USA EVENTUALE ANGOLO 90° TOGLIERE DA UN MODULO I CODICI 14119 - 14124 - 14122

- ISTRUZIONI DI POSA: VIDEO SUL SITO WWW.TIMBYRECINZIONI.COM O INQUADRA IL QR CODE QUI SOTTO



POSA RECINZIONI

Listino luglio 2025 RECINZIONI IN WPC - APERTE

Prezzi franco nostro magazzino - trasporto ed Iva esclusi





Marrone Chiaro 303



Grigio Pietra 304



Bianco Ivory 401



MODULO RECINZIONE APERTA 1,8 altezza x 1,5 ml lunghezza

QUANTITÀ

Tavola composito 125/24 APERTA	18 ML = 12 aste da 1,50	15284 - ...
Asta verticale ALLUMINIO di mezzo	1,85 ml = 1 asta	14119 - 007
Piattino per codice 14119	1 pezzo	14124 - 002
VITE 8x35 per fissare 14124 a 14119	3 viti	15300 - 200
Vite per calcestruzzo 8x75 mm per fissare 14124 a terra	4 pezzi	92906 - 002
Tappo per codice 14119	1 pezzo	14122 - 007
VITE TAPPO per fissare 14122 a 14119	2 pezzi	15200 - 200
AGGIUSTATORE ALTEZZA per prima fila	2 pezzi	15101 - 001
SPAZIATORE x tavola aperta*	1 BARRA	14130 - 007

I CODICI 14119 - 14124 - 14122 VANNO BENE ANCHE PER ANGOLO FLESSIBILE +15°/-20°

PARTENZA - CHIUSURA

QUANTITÀ

Asta verticale ALLUMINIO partenza/chiusura	1,85 ml = 1 asta	14120 - 007
Tappo per codice 14120	1 pezzo	14121 - 007
Piattino x codice 14120	1 pezzo	14123 - 002
Vite per calcestruzzo 8x75 mm per fissare 14124 a terra	4 pezzi	92906 - 002
VITE 8x35 per fissare 14120 a 14123	2 viti	15300 - 200
VITE TAPPO per fissare 14120 a 14121	2 pezzi	15200 - 200
AGGIUSTATORE ALTEZZA per prima fila	1 pezzo = 6,42	15101 - 001

EVENTUALE ANGOLO 90°

QUANTITÀ

Asta verticale ALLUMINIO ANGOLO 90°	1,85 ml = 1 asta	14127 - 007
Tappo x codice 14127	1 pezzo	14129 - 007
Piattino per codice 14127	1 pezzo	14128 - 007
Vite per calcestruzzo 8x75 mm per fissare 14124 a terra	4 pezzi	92906 - 002
VITE 8x35 per fissare 14127 a 14128	3 viti	15300 - 200
VITE TAPPO per fissare 14127 a 14129	2 pezzi	15200 - 001
AGGIUSTATORE ALTEZZA per prima fila	1 pezzo = 6,42	15101 - 001

MASCHIO PER FILETTATURA M8

11805 - 001

- SE SI USA EVENTUALE ANGOLO 90° TOGLIERE DA UN MODULO I CODICI 14119 - 14124 - 14122

- ISTRUZIONI DI POSA: VIDEO SUL SITO WWW.TIMBYRECINZIONI.COM O INQUADRA IL QR CODE QUI SOTTO



POSA RECINZIONI

Listino luglio 2025

RECINZIONI IN WPC - CHIUSE

Prezzi franco nostro magazzino - trasporto ed Iva esclusi



RECINZIONE APERTA BIANCO IVORY



RECINZIONE APERTA GRIGIO PIETRA/BIANCO IVORY

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti condizioni generali di vendita sono sottoposte alla legge italiana.

1. Tutti i prezzi sono franco nostro magazzino CREMONA - trasporto ed IVA esclusi

2. Impegni

Quelli presi dai nostri rappresentanti o agenti commerciali sono validi solo dopo conferma da parte nostra.

3. Consegna

Le consegne si intendono sempre effettuate con partenza dal nostro magazzino di CREMONA (CR). Le nostre merci viaggiano a rischio e pericolo del destinatario, anche in caso di vendita franco; a suo carico di effettuare le riserve d'uso all'ultimo trasportatore che assicura la consegna. Ogni disaccordo deve essere obbligatoriamente indicato, sin dallo scarico, sulla bolletta del trasportatore, pena la decadenza del diritto al rimborso.

4. Termini

I termini di consegna vengono definiti a partire dalla data di conferma. Essi non comportano nessun impegno formale da parte nostra e non danno diritto, in caso di ritardo, a nessuna richiesta di indennità, eccetto una stipula speciale e l'impegno formale da parte nostra alla conferma dell'ordine. Essi vengono prorogati di diritto in caso di forza maggiore ed inoltre in caso di incendio, guerra, scioperi, avarie gravi alle macchine, ecc...

5. Pagamento

Come concordato alla conferma della compravendita.

6. Contestazioni

In caso di contestazioni è competente in via esclusiva il Foro di Cremona.

NON SI ACCETTANO CONTESTAZIONI A POSA AVVENUTA: il materiale deve essere controllato prima dell'installazione ed installato seguendo le informazioni della scheda prodotto, tecnica e delle istruzioni di posa.

Si prega richiedere quanto necessario ai nostri uffici.

7. Campioni ed immagini

I campioni o le immagini dei vari prodotti sono rappresentativi delle specie legnose e/o delle tinte quindi non vincolanti ai fini della vendita.

Essendo il legno un materiale naturale può subire lievi variazioni da lotto a lotto.

La Ditta Timby Parquets si riserva di apportare modifiche di qualsiasi tipo al prodotto o di eliminare dal listino gli articoli che non rispondono più alle esigenze di mercato, senza alcun preavviso alla clientela.



TIMBY PARQUETS s.r.l.

Via delle Viole, 35 - 26100 Cremona

Tel. 0372 437578 r.a.

info@timbyparquets.it

seguici su

